

Proyector XGA de Alta Brillantez con Funciones de Red

Instalación Profesional 3D-Ready

ViewSonic®
See the difference® 

Pro8500



Exhiba su mensaje con colores brillantes y claridad en prácticamente cualquier espacio grande. El proyector DLP de instalación profesional Pro8500 de ViewSonic®, que cuenta con 5000 lúmenes de alta brillantez avanzada, relación de contraste de 4900:1 y resolución nativa XGA de 1024x768 es ideal para auditorios, salas de juntas, casas de culto y más. Claridad de color cautivante, gráficos nítidos y videos impresionantes dan vida a su contenido gracias a la tecnología BrilliantColor™ y una sofisticada rueda de colores de 5 segmentos. Este producto de primera categoría, diseñado para ser instalado por profesionales AV, es fácil de implementar y administrar, cuenta con una configuración de zoom óptico de 1.5x, múltiples opciones de conectividad y controles de red avanzados.

Características importantes:

5000 lúmenes.

La tecnología BrilliantColor™ proporciona una calidad excepcional de visualización.

Con dos entradas HDMI®, componente, compuesto y S-video.

Admite varios formatos de sincronización video desde SD (NTSC, PAL, SECAM) hasta Full HD 720p, 1080i/p.

Control en red mediante RJ-45

Habilitado para pantalla con conexión de red.

Diseñado para:

Empresas

Educación

Espacios públicos

Proyector XGA de Alta Brillantez con Funciones de Red

Pro8500

Distancia de proyección


M	Pies
1,5	4,92
1,8	5,90
2	6,56
3	9,84
5	16,40
10	32,80

Relación de aspecto 4:3

M	Pulg.
1,22	47,8
1,49	57,4
1,62	63,7
2,44	95,8
4,05	159,5
8,11	319,0

Relación de aspecto 4:3

M	Pulg.
0,81	31,8
0,97	38,1
1,08	42,4
1,61	63,7
2,69	106,0
5,39	212,1

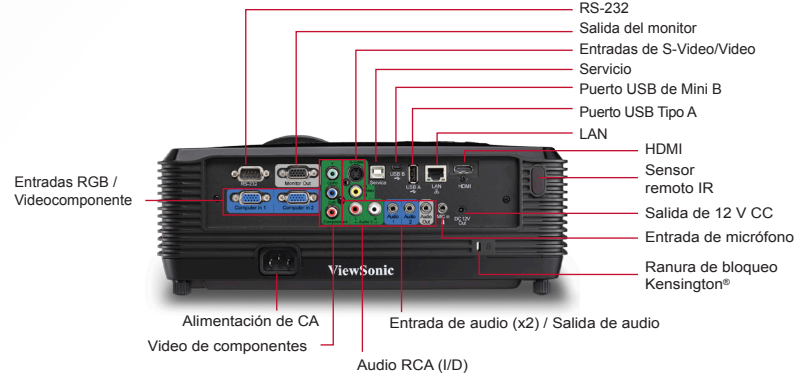

Especificaciones

PANTALLA	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,65"
	Resolución	XGA 1024x768 (nativa)
	Lentes	Zoom óptico manual / Enfoque óptico manual 1.5x
	Trapezoidal	Corrección trapezoidal digital vertical: ± 40°
	Tamaño	30"-300"/0,76 m-7,6 m
	Distancia de alcance	3 ft-32,8 ft / 0,9 m-10 m
	Relación de alcance	1,45 ~ 2,18:1
	Lámpara	280 W
Vida útil de la lámpara (Normal/Modo ecológico)	Brillantez	4.000/5.000* horas
	Relación de contraste	5.000 lúmenes
	Proporción dimensional	4900:1 (dinámico)
	Gama de colores	4:3 (nativa), 16:9, 16:10, automática 70 % NTSC 1931 CIE
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora y video	NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i y 1080p
	Frecuencia	Fh: 31-100KHz, Fv: 48-120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	VGA hasta UXGA
	Mac®	Hasta UXGA (en escala)
CONECTOR	Entrada RGB	Mini D-sub de 15 pines (x2)
	Salida RGB	Mini D-sub de 15 pines
	Entrada digital	HDMI 1.3
	Componente	RCA (x3)
	Entrada compuesta	Conector RCA
	Entrada S-Video	Mini Din de 4 clavijas
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm (x2), RCA (DER/IZQ) x1
	Salida de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Entrada de micrófono	Mini conector de 3,5 mm
	Circ. de disparo de pantalla	3,5 mm (12V/1A)
	Control	RS232 (DB-9)
	Red	RJ45

CONECTOR (CONT.)	USB	Tipo A: para presentaciones de diapositivas sin PC, adaptador USB inalámbrico opcional Tipo B: para presentaciones directas desde PC (no compatible con Mac)
AUDIO	Altavoz	10 W (x2)
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100-240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
	Consumo	305 W (tip.) / <1 W (modo de espera)
CONTROLES	Básicos	Encendido, botones de corrección trapezoidal/flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, intro, fuente
	OSD	Imagen, Video/Audio, Configuración, Información, Opción, Red (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0°C-40° C (32°F-104° F)
	Humedad	10 %-90 % (sin condensación)
	Altura	0-6000 ft (1800 m), funciona hasta 10.000 ft (3048 m)
NIVEL DE RUIDO	Normal/Modo ecológico	32 dB/27 dB
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas	13,1 x 10,4 x 4,3 (in) / 333 x 263 x 110 (mm)
	Empaque	16,5 x 7,8 x 15,4 (in) / 420,1 x 198,12 x 389,89 (mm)
PESO	Neto	8,5 lb / 3,86kg
	Bruto	11,8 lb / 5,36kg
REGULACIONES	CB, RoHS, SVHC, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-004, TUV-S (Argentina), NOM, PSB, C-tick, KC, CE, GOST-R, Hygienic, UkrSEPRO, CCC	
GARANTÍA	Garantía limitada de 3 años para las piezas, mano de obra y fuente de luz, 1er año de servicio Express Exchange® gratuito**	

Accesorios opcionales

Lámpara de repuesto	RLC-059
Kit universal de montaje para techo	WMK-005
Puerta de enlace para presentación inalámbrica	Serie WPG
Adaptador USB inalámbrico	Serie WPD
Express Exchange® extendido	PRJ-EE-08-03
Estuche flexible para el proyector	PJ-Case-009

¿Qué hay en la caja?

Proyector ViewSonic, cable de alimentación, cable VGA, control remoto/láser con baterías, tapa para lente, Guía de inicio rápido, DVD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario), estuche flexible para transporte.



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.